


DATENBLATT KLEBEBINDUNG

KLEBEBINDUNG


Bei einer Klebebindung sollten Bilder und Grafiken, die über den Bund laufen, angepasst werden. Dies ist notwendig, da die Klebebindung eine gewisse Klammerwirkung hat, durch die ein schmaler Bereich im Bund nicht vollständig sichtbar ist.

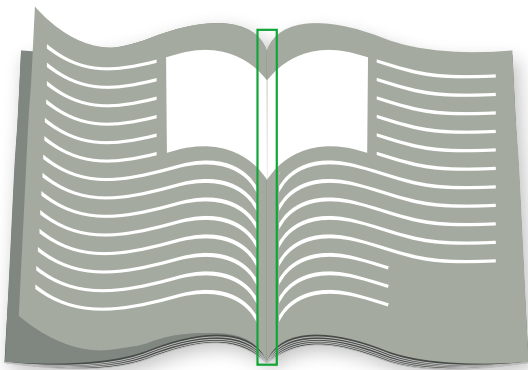


ÜBERLAUFENDE/DOPPELSEITIGE BILDER IM INHALT

Die Bilder und Grafiken müssen verschoben werden.
Auf linken Seiten: 3 mm nach links (aus dem Bund heraus)
Auf rechten Seiten: 3 mm nach rechts (aus dem Bund heraus)


DATEN OHNE ANPASSUNG




ERGEBNIS



DATEN MIT ANPASSUNG




ERGEBNIS



ÜBERLAUFENDE BILDER UMSCHLAG/INHALT

Bei einer Klebebindung sollten die einzelnen Umschlagsseiten, inklusive Rücken als Montageflächen geliefert werden. Die Rückenstärke ist abhängig vom Rücken (www.druckcenter.de/gewicht_calc), diese wird Ihnen von ihrem Kundenberater mitgeteilt.


Die Übergänge der Umschlagsinnenseiten auf die erste und letzte Inhaltsseite müssen gegenüber einer Klammerheftung anders angelegt werden, da Produktionsbedingt eine Überklebung von 7 mm notwendig ist. Dort stehen also 7 mm weniger Raum zur Verfügung, als auf den restlichen Seiten des Druckprodukts.

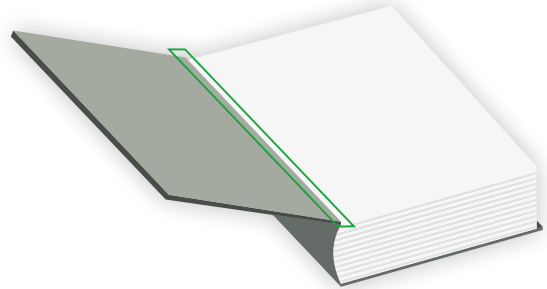


Bilder und Grafiken müssen verschoben werden.

U2: 7 mm nach außen (links)
erste Inhaltsseite: 7 mm nach außen (rechts)
letzte Inhaltsseite: 7 mm nach außen (links)
U3: 7 mm nach außen (rechts)


DATEN OHNE ANPASSUNG




ERGEBNIS




DATEN MIT ANPASSUNG



ERGEBNIS



ENDFORMAT: 190 x 260 mm
DATENFORMAT: 415 x 260 mm
ANSCHNITT: 3 mm

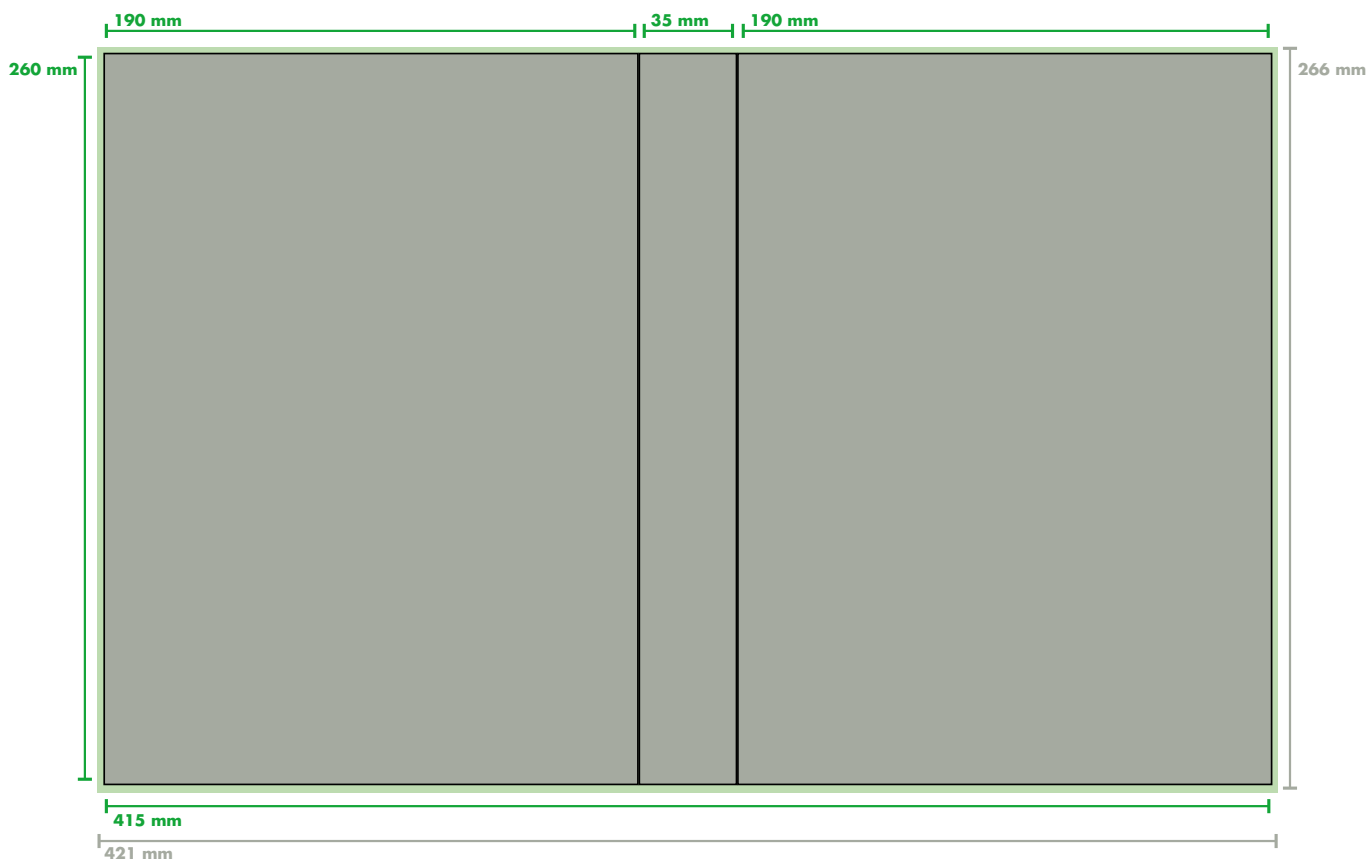

DRUCKDATENBESCHREIBUNG

Bitte liefern Sie uns für den Inhalt der Broschüre eine mehrseitige pdf-Datei mit fortlaufend folgenden Seiten.

Für den Umschlag der Broschüre benötigen wir eine separate doppelseitige pdf-Datei.